

ALANDR SAFETY

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Версия 21.1




ALANDR SAFETY

СОДЕРЖАНИЕ

Средства индивидуальной защиты 6

Привязи 8

Alandr Safety Hard 21 10

Alandr Safety Lite-1 12

Alandr Safety Lite 1 со стропом 14

Alandr Safety Lite 2 16

Alandr Safety Lite 3 18

Alandr Safety Lite 2Z 22

Alandr Safety Lite 3.1 24

Alandr Safety Lite 3.1Z 26

Стропы 28

Строп ленточный двойной с амортизатором 30

Строп регулируемый ленточный двойной с амортизатором 32

Строп двойной эластичный с амортизатором (стальные карабины) 34

Строп двойной эластичный с амортизатором (алюминиевые карабины) 36

Строп одинарный ленточный с амортизатором (стальные карабины) 38

Строп веревочный двойной с амортизатором (стальные карабины) 40

Строп веревочный двойной с амортизатором (для сварщика, стальные карабины) 42

Строп веревочный одинарный регулируемый (для сварщика, стальные карабины) 44

Строп стальной одинарный 46

Строп стальной двойной 48

Блокирующие устройства втягивающего типа 50

Средство защиты втягивающего типа «Л» (ленточные) 52

Средство защиты втягивающего типа «Т» (тросовые) 54

Комбинезоны 56

Демисезонный комбинезон для работ на высоте и промышленного альпинизма 58

Компетентный осмотр СИЗ 62

Контакты 68



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Работы на объектах повышенной опасности связаны с риском для жизни и требуют комплексного обеспечения безопасных условий труда на предприятии.

Но, гораздо важнее правильно построить систему, в которой работник не подвергается опасности.

В этом и состоит миссия ЦПБ «Аландр»: **сохранить главный актив компании — человеческую жизнь.**

Проведя оценку рисков, мы сможем полноценно и всесторонне снизить последствия или совсем убрать опасность при производстве работ, за счёт нахождения оптимальных решений.

При подборе решений в первую очередь мы отдаём предпочтение коллективным и индивидуальным средствам защиты работников.

Ведь именно такие системы снижают влияние человеческого фактора, который часто становится причиной производственного травматизма, потому что требуют высокой степени подготовки персонала.

Но в условиях современной текучки кадров работодатель не всегда успевает подготовить кадровый резерв.

Главное, что после внедрения коллективных средств защиты, остаточный риск получения травм стремится к минимуму.

Но для того, чтобы работать в безопасных условиях, необходимо не только, чтобы средства защиты были подобраны правильно, но и чтобы каждый работник был подготовлен и обучен соответствующим образом по их использованию.




ПРИВЯЗИ

ALANDR SAFETY HARD 21

Страховочная, удерживающая или привязь для позиционирования

Размер 1	**Размер 2**
Артикул H211	Артикул H212
Описание:	Привязь страховочная для работ на высоте Конструкция имеет удобный, широкий пояс Плечевые ремни и ножные обхваты с мягкими подкладками для продолжительной работы в привязи. Нижняя и верхняя части соединяются карабином для удобства надевания Привязь оснащена двумя страховочными точками (А) и тремя точками для рабочего позиционирования. Реализован ремешок для крепления грудного зажима. На поясе петли для развески оборудования и инструмента Самозатягивающиеся пряжки позволяют быстро отрегулировать привязь. Материалы: Сталь, текстиль, полиамид.









Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 358; ГОСТ Р ЕН 361; ГОСТ Р ЕН 813
Вес:	1 850 г

ALANDR SAFETY LITE-1

Страховочная привязь без пояса

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L11	Артикул L12
Описание:	Простая страховочная привязь для работы в опорном пространстве. Оснащена одной страховочной точкой на спине, для присоединения страховочного устройства Материалы: Сталь, полиамид
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361
Вес:	956 г











ALANDR SAFETY LITE-1 С ДВОЙНЫМ СТРОПОМ

Страховочная привязь без пояса (комплект со стропом)

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L11S255	Артикул L12S255
Описание:	Простая страховочная привязь для работы в опорном пространстве. Оснащена одной страховочной точкой на спине со встроенным двойным стропом с амортизатором рывка, что позволяет исключить ошибку пользователя при присоединении стропа к привязи. Материалы: Сталь, полиамид.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 361, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	2500 г









ALANDR SAFETY LITE-2

Страховочная привязь с поясом


Размер 1	**Размер 2**
Артикул L21	Артикул L22
Описание:	Привязь страховочная для работы в опорном пространстве Оснащена двумя страховочными точками на груди и спине Для комфорта при продолжительных работах, привязь имеет широкий, удобный пояс Регулировка привязи осуществляется самозатягивающимися пряжками Материалы: Сталь, полиамид.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361
Вес:	1450 г









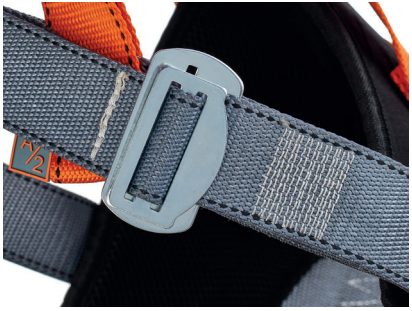




ALANDR SAFETY LITE-3

Страховочная привязь с поясом

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L31	Артикул L32
Описание:	Флагман среди страховочных привязей для работы в опорном пространстве. Данная модель оснащена двумя страховочными точками на спине и груди Точка страховки на спине оснащена удлинителем для присоединения страховочного устройства. Широкий пояс обеспечивает комфорт при продолжительной работе в привязи Так же на поясе имеются точки для рабочего позиционирования Регулировка осуществляется самозатягивающимися пряжками. Материалы: Сталь, полиамид
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361, ГОСТ Р ЕН 358-2008
Вес:	1600 г





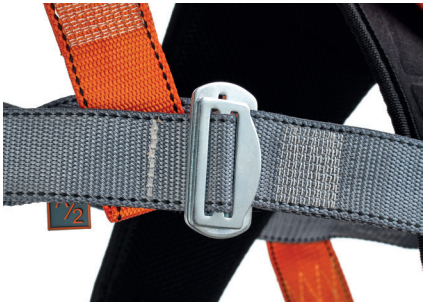







Особенности:

Внутренняя часть пояса выполнена из влагоотводящей 3D сетки, имеется спинной удлинитель для присоединения компонентов системы страховки от падения с высоты. Эргономичные подножные и подплечные лямки

ALANDR SAFETY LITE-3

Модификация:

Артикул

L33к/п

Описание: Модификация привязи lite 3 дополнительное крепление для элементов шлангового противозага

Назначение: Дополнительное крепление для элементов шлангового противозага позволяет эфективно использовать оборудование СИЗОД при выполнении работ в ОЗП, что позволяет пользователю проводить работы комфортнее и быстрее.





ALANDR SAFETY LITE 2Z

Модификация привязи L22, страховочная привязь с поясом для сварочных работ

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L2Z1	Артикул L2Z2
Описание:	Огнеупорная страховочная привязь для работы в опорном пространстве вблизи огня, А так же при выполнении сварочных работ Оснащена двумя страховочными точками на груди и спине Для комфорта при продолжительных работах, привязь имеет широкий, удобный пояс Регулировка привязи осуществляется самозатягивающимися пряжками Материалы: Сталь, арамидная лента, брезент, полифом
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 361
Вес:	1200 г














A/2
A/2

ALANDR SAFETY LITE-3.1


Страховочная привязь со спинным удлинителем

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L3.11	Артикул L3.12
Описание:	Модификация привязи Lite-3, без пояса.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361, ГОСТ Р ЕН 358-2008
Вес:	1180 г







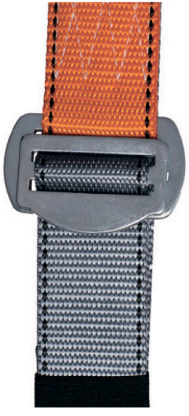





ALANDR SAFETY LITE-3.1Z

Страховочная привязь огнеупорная

Размер 1	**Размер 2**
Артикул L3.1Z1	Артикул L3.1Z2
Описание:	Модификация привязи Lite-3.1, в огнеупорном исполнении, без пояса, без удлинителя страховочной точки на спине. Материалы: Арамидная лента, сталь.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361
Вес:	950 г

















СТРОПЫ

СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ


Двойной с амортизатором

Артикул

SS255R

Материалы:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидной ленты, оснащен амортизатором рывка, двумя большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1650 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ

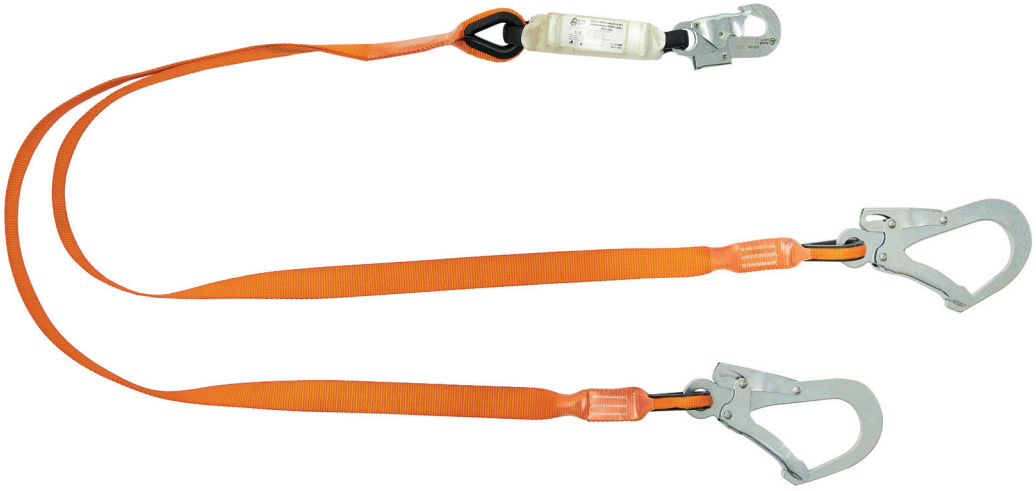



Особенности:

Амортизатор встроен в строп и предотвращает нагрузку во время остановки

Падения, оснащен системой регулировки длины строп.
Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям, обеспечивает непрерывность страховки

СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ

Регулируемый двойной с амортизатором

Артикул

tS255R.2,0

Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидной ленты, оснащен амортизатором рывка, пряжками для регулировки, двумя большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1850 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ





Особенности:

Амортизатор встроен в строп и предотвращает нагрузку во время остановки

Падения, оснащен системой регулировки длины строп.
Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям, обеспечивает непрерывность страховки

ДВОЙНОЙ СТРОП


Эластичный с амортизатором (стальные карабины)

Артикул

ES255.2,0

Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидной ленты, оснащен амортизатором рывка, двумя большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1700 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ

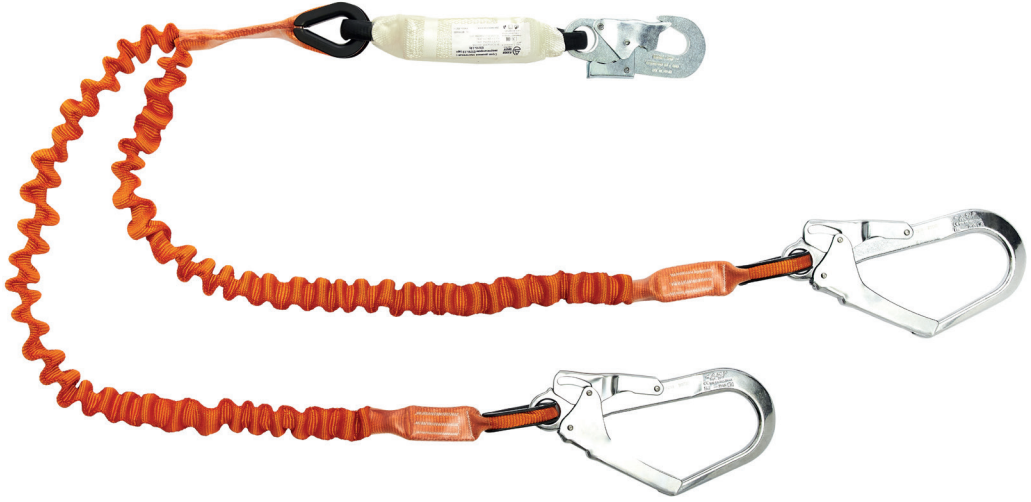



Особенности:

Полиамидный чехол повышает прочность стропа и защищает от внешних агрессивных сред. Эластичность позволяет контролировать удаленность от точки крепления и уменьшает габариты изделия
Амортизатор встроен в строп и предотвращает нагрузку во время остановки падения; Защищен прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Двухплечевая конструкция для непрерывной страховки

ДВОЙНОЙ СТРОП

Эластичный с амортизатором (алюминиевые карабины)

Артикул

EA260.2,0

Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидной ленты, оснащен амортизатором рывка, двумя большими монтажными алюминиевыми карабинами с раскрытием 60 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1650 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ



ОДИНАРНЫЙ СТРОП

Ленточный с амортизатором (стальные карабины)

Артикул

tS155.2,0

Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидной ленты, оснащен амортизатором рывка, большим монтажным карабином с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1050 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ




KP-01
ALANDR
SAFETY

ДВОЙНОЙ СТРОП

Веревочный с амортизатором (стальные карабины)

Артикул

RS255.2,0

Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из полиамидного каната, оснащен амортизатором рывка, двумя большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1700 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ



Назначение:	Для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.
Особенности:	Амортизатор встроен в строп и предотвращает нагрузку во время остановки падения
	Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям, обеспечивает непрерывность страховки

ДВОЙНОЙ СТРОП

Веревочный с амортизатором (для сварщика, канат арамидный, стальные карабины)

Артикул

ZRS255.2,0

Назначение:	Для проведения электрогазосварочных и других работ, связанных с огнем, безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из огнеупорного материала арамидный канат, оснащен амортизатором рывка, двумя большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм. Амортизатор защищен огнеупорным чехлом выполненным из брезента.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1750 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ





ОДИНАРНЫЙ СТРОП

Веревочный регулируемый (для сварщика, канат арамидный, стальные карабины)

Артикул

ZRS155R.2,0

Назначение:	Для проведения электрогазосварочных и других работ, связанных с огнем, безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из огнеупорного материала арамидный канат, оснащен системой регулировки длины стропа, большим монтажным карабином с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1000 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ



ОДИНАРНЫЙ СТРОП

Стальной

Артикул

ZSS155.2,0

Назначение:	Для проведения работ связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования, связанных с огнем, безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из оцинкованного троса в ПВХ оплётке, большим монтажным карабином с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	1100 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ



ДВОЙНОЙ СТРОП

Стальной

Артикул

zss255.2,0

Назначение:	Для проведения работ связанных с использованием сварочного или обрезного оборудования, связанных с огнем, безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями, а также используется как строп для позиционирования и удержания. Длина стропа 2 м, из оцинкованного троса в ПВХ оплётке, большими монтажными карабинами с раскрытием 55 мм и малым монтажным карабином раскрытием 18 мм.
Разрывная нагрузка:	Не менее 15 кН
Соответствует:	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
Вес:	2000 г

* Возможно изготовление другой длины на заказ







БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Средство защиты втягивающего типа «Л» (ленточные)

Описание:	Средство защиты с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа.
Применение:	Предназначено для использования в страховочных системах в качестве соединительно-амортизирующей подсистемы, а также, в случае недостаточного запаса свободного пространства между анкерным устройством и ниже лежащей поверхностью.
Эксплуатация:	От падения с высоты в страховочных, удерживающих, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации.
Ограничение по весу:	Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Работники от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более одного
Модели:	**3,5 м с карабином КР-04** Артикул: buvt L3.5 **6,5 м с карабином КР-04** Артикул: buvt L6.5


Средство защиты
втягивающего типа
Модель и тип: Т-6
MAX
150 кг
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 360 2008
ТУ 32 99 11-003-01998294-2019
Изготовлено в России


ALANDR SAFETY

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Средство защиты втягивающего типа «Т» (тросовые)

Описание:

Средство защиты с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата втягивающегося стропа.

Применение:

Предназначено для использования в страховочных системах в качестве соединительно-амортизирующей подсистемы, а также, в случае недостаточного запаса свободного пространства между анкерным устройством и ниже лежащей поверхностью.

Эксплуатация:

От падения с высоты в страховочных, удерживающих, в системах доступа и позиционирования, системах спасения и эвакуации.

Ограничение по весу:

Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Работники от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более одного

Модели:

10 м с карабином КР-04

Артикул: buvt T10

25 м с карабином КР-04

Артикул: buvt T25

15 м с карабином КР-04

Артикул: buvt T15

6 м с карабином КР-04

Артикул: buvt T6.0


Средство защиты
втягивающего типа
Модель и тип: Т 6,0
MAX
120 кг
EAC
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 360 2008
ТУ 32.99.11-003-01998294-2019
Изготовлено в России


ALANDR SAFETY



КОМБИНЕЗОНЫ

КОМБИНЕЗОН ALANDR SAFETY

Демисезонный комбинезон для проведения работ на высоте и промышленного альпинизма

Артикул

dk as yellow

Артикул

dk as gray

Цвета:



Описание:

Для работников, производящих долгосрочные работы на высоте в условиях переменчивой погоды при холодных ветрах и различных атмосферных осадков

Материалы:

Ткань смесовая, хлопок 20%, полиэстер 80%

Анатомический крой, в местах усиления ткань повышенной прочности 100% полиэстер

Особенности:

Светоотражающие ленты, защитные накладки ОКСФОРД 600

Удобный и объемный капюшон

Карманы расположены с учетом использования страховочной привязи и работы на сиденье

Карманы в области коленей для вставки наколенников

Застежка-липун 50 мм































КОМПЕТЕНТНЫЙ ОСМОТР СИЗ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОСМОТР СИЗ

ЦПБ «Аландр» предлагает своим клиентам услугу проведения периодических осмотров средств индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты, а также средств защиты, применяемых в ОЗП. Услуги осмотра средств защиты проводятся как с выездом специалиста компании на объект клиента, так и на полигонах центра Аландр по России, а также в Казахстане (Нур-Султан) и Киргизии (Бишкек).*

Целью проверки является выявление возможных дефектов и неисправностей, также принятие решения о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации конкретного СИЗ: страховочной привязи, канатов и стропов, зажимов, соединительных звеньев, блок- роликов и спусковых устройств, касок и т.д. Также специалист, проводящий проверку, при необходимости может выполнить манипуляции по обслуживанию СИЗ (очистка, смазка и т. п.).



* Выезд специалистов по территории стран СНГ рассчитывается индивидуально

Требования к организации осмотра СИЗ

Проверка представляет собой тщательный осмотр оснащения по определённому алгоритму, рекомендованному производителем. Испытания СИЗ от падения с высоты в производственной организации категорически запрещены!

Периодичность осмотра СИЗ

Все СИЗ от падения с высоты должны проходить периодическую плановую проверку компетентным специалистом не реже одного раза в 12 месяцев, согласно действующему законодательству и требованиям производителей.

Кто проводит проверку

Периодический плановый осмотр СИЗ осуществляет компетентный специалист, прошедший обучение на 3 группу по безопасности работ на высоте по направлению «Периодический осмотр СИЗ», а также, дополнительное обучение у производителей.




КОМПЕТЕНТНЫЙ ОСМОТР СИЗ

Процесс периодической проверки СИЗ имеет много тонкостей и «подводных камней». Только хорошо подготовленный специалист может качественно провести такую проверку и дать адекватные рекомендации. Результатом периодической проверки является протокол проверки СИЗ, содержащий рекомендации компетентного лица по дальнейшей эксплуатации конкретных средств защиты.

Для проведения качественного и объективного периодического осмотра на предприятии, прежде всего, должна быть правильно организована система учёта и выдачи СИЗ от падения с высоты.

Обучение

АНО ДПО «ЦПО АЛАНДР» может провести обучение для специалистов вашей организации по проведению периодического осмотра СИЗ.

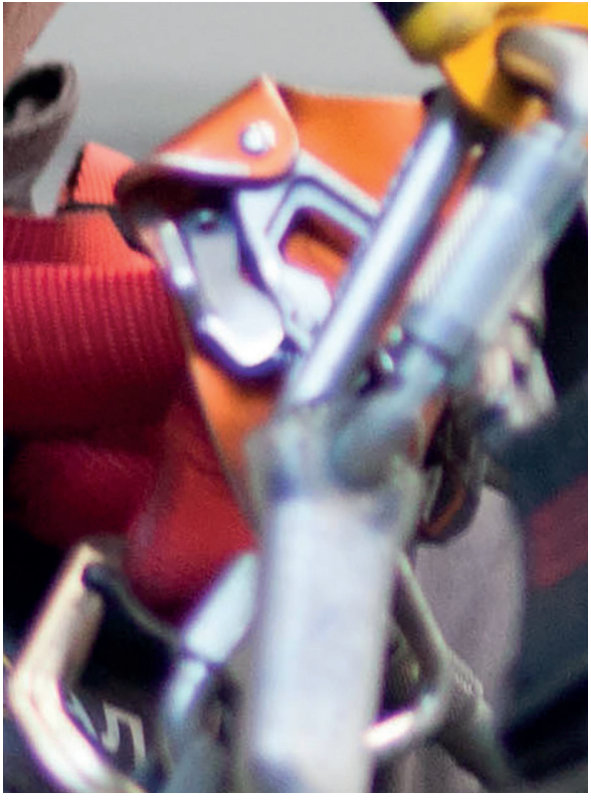


Профессиональное обслуживание и проверка

Наша компания предоставляет услуги по организации учёта и проведению периодических проверок СИЗ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, как на полигонах АНО ДПО «ЦПО Аландр», так и на предприятии заказчика.

Наши специалисты регулярно проходят обучение у разных производителей, являются постоянными участниками различных семинаров, посвящённых периодическим осмотрам и правильному учёту СИЗ.

Следует учитывать, что отсутствие системы учёта СИЗ и своевременного проведения проверок является нарушением действующего законодательства и требований производителей.

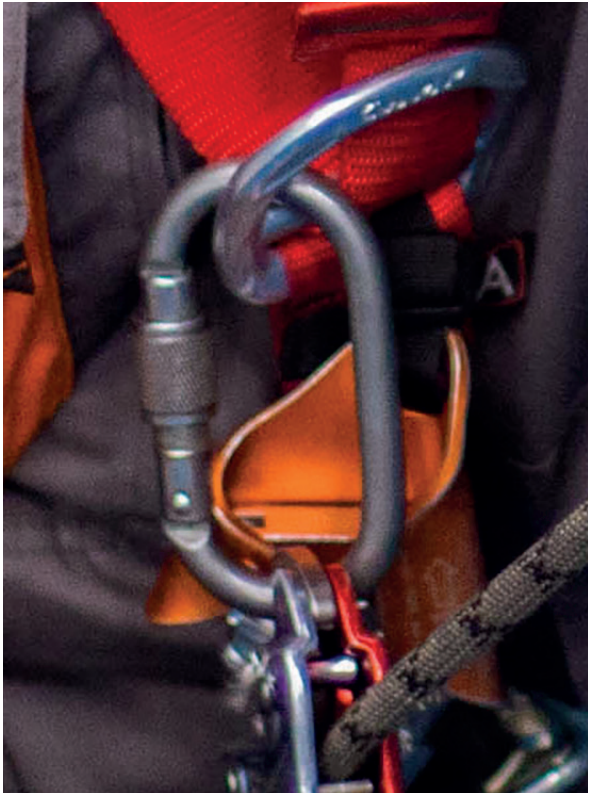



alpmarket.ru

КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС

г. Москва, Боенский проезд, д. 9

ПОЛИГОНЫ

г. Москва, Рязанский проспект, 8Ак3с8

г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, 68, лит. Д

г. Новосибирск, ул. Добролюбова 31к, 12А

ТЕЛЕФОН

+7 800 222 35 18

Пн-Вс, 09:00-19:00

E-MAIL

info@cpbalandr.ru

МАГАЗИН СИЗ

alpmarket.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

alandr_fall_protection

promalp.training

t.me/alandrcpb

promalp.training

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОСМОТР СИЗ

Галиченко Максим

+ 7 964 531 81 70

galichenko@alandr.ru

Ермаков Никита

+7 964 500 73 62

ermakov@alandr.ru

8 (800) 222-35-18

CPBALANDR.RU

cpbalandr.ru

alandr.training

promalp.training

alandr-docs.ru

alandr-lift.ru

prorats.com

alandr-sport.ru

alandr-metall.ru

alandr-poligon.ru

alandr-line.ru

alpmarket.ru

